

QUALIJET



R60 & PRO

Controlador de 10" para cabeças de impressão 2.5 de alta velocidade

2 anos
de garantia

R60 PRO

A RYNAN R60 PRO é um sistema de impressão universal de última geração. Com um controlador com tela sensível ao toque de 10" que se conecta ao cabeçote de impressão PRO (tecnologia TIJ 2.5), a R60 é capaz de realizar aplicações de alta velocidade e é completamente adaptável às necessidades de codificação das linhas de produção.



OPERAÇÃO SIMPLES E INTUITIVA

- ✓ Tela touch de 10" fácil de usar com interface gráfica WYSIWYG
- ✓ Fácil de configurar e integrar com qualquer linha/ dispositivo de produção (PLC, câmera, controlador de peso, etc.)
- ✓ Sensores internos
- ✓ Suporte para até 6 cabeças de impressão



MAIOR UPTIME

- ✓ Tempo de inatividade mínimo. Os cartuchos de tinta podem ser substituídos facilmente
- ✓ Mínima intervenção necessária para limpeza
- ✓ Procedimento de partida/desligamento rápido
- ✓ Ampla seleção de tintas base água, base solvente e UV disponíveis



EXCELENTE QUALIDADE DE IMPRESSÃO E VELOCIDADE

- ✓ Resolução de impressão máxima de 600 dpi
- ✓ Impressão de alta velocidade a 76 m/min a 300 dpi
- ✓ Altura de impressão de até 76.2 mm com 6 cabeças
- ✓ Comprimento de impressão de até 1,5 m

APLICAÇÕES



ALIMENTOS E BEBIDAS



TRANSPORTE E LOGÍSTICA



FARMACÊUTICA



CUIDADOS PESSOAIS



ELETRÔNICOS



AUTOMOTIVO

MATERIAIS POROSOS




CAIXAS DE PAPELÃO



CAIXAS DE ALIMENTOS



GARRAFAS PLÁSTICAS

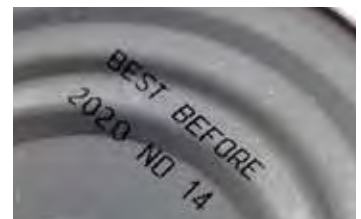

LATAS



MÁSCARAS



CAIXAS DE MEDICAMENTOS



RÓTULOS DE ALIMENTOS



TUBOS DE PVC

ESPECIFICAÇÕES



Tecnologia de impressão	HP TIJ 2.5
Dimensões do Controlador	305.6 x 200.9 x 64.2 mm
Dimensões da cabeça de impressão	140.5 x 46 x 80.4 mm (1 cabeça de impressão) 140.5 x 80.7 x 92.8 mm (2 cabeças de impressão) 140.5 x 111.9 x 105.2 mm (3 cabeças de impressão) 140.5 x 142.9 x 117.6 mm (4 cabeças de impressão) 140.5 x 209.9 x 142.7 mm (6 cabeças de impressão)
Peso do Controlador	2,750g
Peso da cabeça de impressão	234.2g
Tela	Tela de toque LCD 10"
Fonte de energia	AC 100V–240V, 50/60Hz, DC 24V 9.2A
Resolução de impressão	Max 600 DPI
Velocidade de impressão	76m/min a 300 dpi
Densidade de impressão	3 níveis
Distância de impressão	5mm





CARACTERÍSTICAS

Tipos de impressão	Texto, Contador, Caixa/Lote, Data e hora, Validade, Calendário Juliano, Turno, Imagem, Base de dados, Códigos de barra 1D & 2D (Code 11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix).
Altura de impressão	Até 76.2 mm / 6 cabeças.
Conexões Externas	Sensor externo, Encoder e Alarme luminoso.
Comprimento do modelo	1.5 m.
Base de dados	TXT, CSV.
Recursos avançados	Design livre de até 76.2 mm (3 polegadas); POD (Imprimir dados online) Integre com outros dispositivos (PLC, Câmera, Verificador de peso) via RJ45; Impressão em tempo real WYSIWYG (o que você vê é o que você obtém); Upload de dados, backup e recuperação via USB.
Caracteres de impressão	Windows true fonts - Design livre em modelo de até 76.2mm (3 polegadas).
Idiomas de impressão	Inglês (padrão), vietnamita, chinês (RPC), turco, coreano, russo, japonês, hebraico, espanhol, tailandês, português e árabe.
Idiomas do sistema	Inglês (padrão), alemão, vietnamita, chinês, coreano, russo, turco, português, espanhol, polonês, grego e italiano (e outros).

COMBINAÇÕES DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO PRO

Escolha até 6 cabeças de impressão que operam de maneira independente

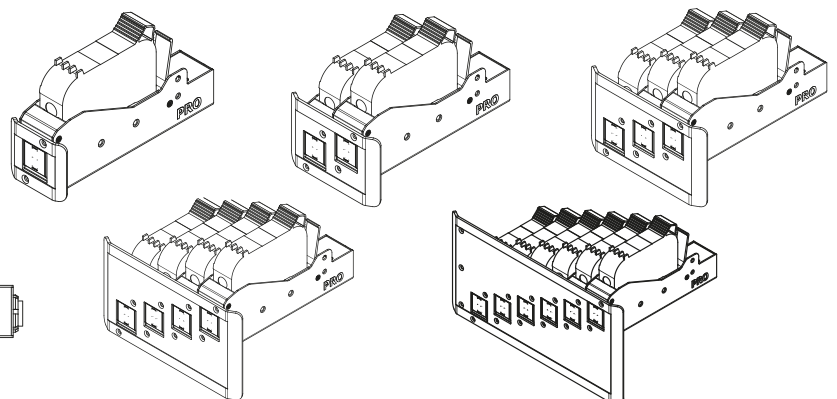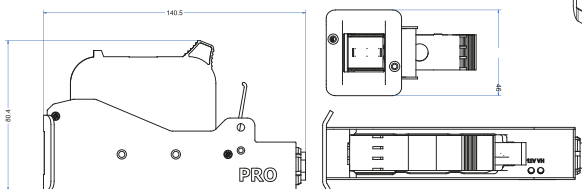



QUALIJET

Rua Saburo Sumiya, 225 - Vila Nossa Sra. da Escada
Barueri - SP, 06440-110
(11) 4191-4242 | contato@qualijet.com.br
www.qualijet.com.br