

QUALIJET

Distribuidor exclusivo:



RYNAN®
PRINTING



12.1mm
 **RYNAN®** R10e with PROe Printhead
For High Speed Applications

R10e & PROe

CONTROLADOR E CABEÇA DE IMPRESSÃO

Controlador Touch Screen e cabeça de
impressão TIJ 2.5

R10e PROe




ESPECIFICAÇÕES


Tecnologia de Impressão	TIJ HP 2.5
Dimensões do Controlador	195 x 151.7 x 51mm
Dimensões da Cabeça de Impressão	190.3 x 52.58 x 91.96mm
Peso do Controlador	1,100g
Peso da Cabeça de Impressão	402.97g
Tela	7" LCD Touch Screen
Fonte de Energia	DC 24V 2.5A, 60W
Resolução de Impressão	Max 600 x 600 DPI
Velocidade de Impressão	76m/min @ 300x300 DPI
Densidade de Impressão	3 Níveis
Distância de Impressão	Até to 5mm

CARACTERÍSTICAS

Tipos de impressão	• Texto, Contador • Caixa/Lote • Data e hora • Data de validade • Calendário juliano • Turno • Imagem • Base de dados 1D & 2D Código de barras (Código 11, Código 39, Código 128, EAN, QR Code, Datamatrix, GS1 Datamatrix)
Altura de impressão	Máximo 12.7mm
Conexões Externas	• Sensor embutido, Porta DVI • Sensor Externo, Encoder e Alarme Luminoso
Comprimento do modelo	1.5m @ 300x300 DPI
Base de dados	TXT, CSV, SQL, SQLite e MySQL
Recursos Avançados	• Design livre de até 1 polegada (25.4mm) • Impressão em tempo real • Upload, Backup & Recuperação via USB
Caracteres de Impressão	Windows true fontes
Idioma de impressão (27 Idiomas)	Inglês (Padrão), Chinês simplificado, Chinês tradicional, Tcheco, Espanhol, Grego, Hindi, Hungaro, Hebraico, Persa, Japones, Coreano, Urdu, Portugues, Russo, Árabe, Eslovaco, Thailandês, Viatinamita, Turco (entre outros)
Idioma do Sistema (33 Idiomas)	Inglês (padrão), Alemão, Viatinamita, Coreano, Russo, Chinês simplificado Turco, Português, Espanhol, Polonês, Grego, Italiano, Hebraico, Thailandês, Francês, Chinês tradicional, Árabe, Tcheco, Holandês, Indonésia, Japonês, Bengalês, Bulgaro, Croata, Albanês, Filandês, Hungaro, Macedonio, Romano, Servio, Eslovena, Eslovaco, Ucraniano.
Tipos de tinta	Base água e base MEK.
Ambiente Operacional	Temperatura 10 - 40°C, Umidade 40 - 80%, sem-condensação



R10e Controlador

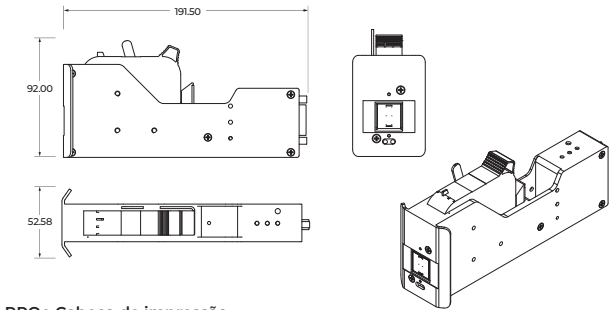

PROe Cabeça de impressão